




Αντλία Θερμότητας ψύξης/θέρμανσης DC INVERTER

- Κατάλληλη για ενδοδαπέδια & Fan Coil & Θέρμανση σωμάτων 60°C παραγωγή ZNX
- Δυνατότητα Ενεργοποίησης βοηθητικής πηγής θέρμανσης
- λέβητα ή αντιστάσεων
- Ενσωματωμένη Αντιστάθμιση
- Παραγωγή ZNX με έλεγχο τρίοδης
- Έλεγχος Αντιστάσεων για επιπλέον παραγωγή ZNX και προστασία από λεγεωνέλλα
- Ενσωματωμένος κυκλοφορητής & δοχείο διαστολής

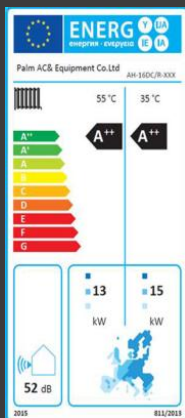

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΜΟΝΤΕΛΟ		ΑΗ-6ΑC-410C	ΑΗ-8ΑC-410C	ΑΗ-11ΑC-410C	ΑΗ-15ΑC-410C	ΑΗ-17ΑC-410C	ΑΗ-23ΑC-410C	
Θερμική Απόδοση ισχύς Απορροφούμενη Ισχύ	A20/W35 °C	Kw	7,2 / 1,45	9,7 / 1,96	13,2 / 2,69	18 / 3,65	22,78/44	30,73/6,28
	A7/W35° C	Kw	5,8 / 1,4	7,8 / 1,9	10,6 / 2,6	14,6 / 3,5	16,9/3,93	22,8/5,56
	A7/W45° C	Kw	5,5 / 1,65	7,5 / 2,23	9,45 / 2,85	13,1 / 3,86	15,9/4,52	22,1/6,8
	A2/W35° C	Kw	4,83 / 1,4	7,24 / 2,15	9,02 / 2,57	12,7 / 3,6	15,04/3,8	20,29/5,38
	A2/W45° C	Kw	4,8 / 1,6	7,1 / 2,31	8,8 / 2,86	11,8 / 3,85	14,15/4,37	19,67/6,58
Ψυκτική Ικανότητα	A35/W17 °C	Kw	6 / 2,35	9,2 / 2,75	10,7 / 3,2	14,4 / 4,2	17,1/4,98	23/6,7
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας	A	9,5	12	15	20	28/10	15	
Μέγιστη θερμοκρασία εξόδου	°C	60						
Εξωτερικές συνθήκες λειτουργίας	°C	-25 έως 40				-25 έως 43		
Τροφοδοσία		230V/50-60Hz				230V/400V	400V/50-60Hz	
Ψυκτικό κύκλωμα	Ψυκτικό μέσο	R410a/Rotary		R410a/Twin Rotary				
	Εναλλάκτης θερμ.	Χαλκού με πτερυγία αλουμινίου						
Στάθμη θορύβου	dB (A)	46	49	50	52	52	58	
Διαστάσεις (L*W*H)	(mm)	855*635*335	850*850*310	880*1090*400	1016*1090*462	1272*1090*462	530*1180*1630	
Βάρος	Συσκευασίας	Kg	50	75	115	150	210	
	Μηχανήματος	Kg	45	64	95	140	178	205



Σφραγίδα Συνεργάτη



Αποκλειστικός εισαγωγέας για τα Βαλκάνια, την Ελλάδα & την Κύπρο



ΑΘΗΝΑ: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 26, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΛ: 2114056400 & 6976880478
ΚΡΗΤΗ: Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 51, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΗΛ: 2841023150 & 6976880478

